


SG1250UD-V212 고정IP
변경 메뉴얼

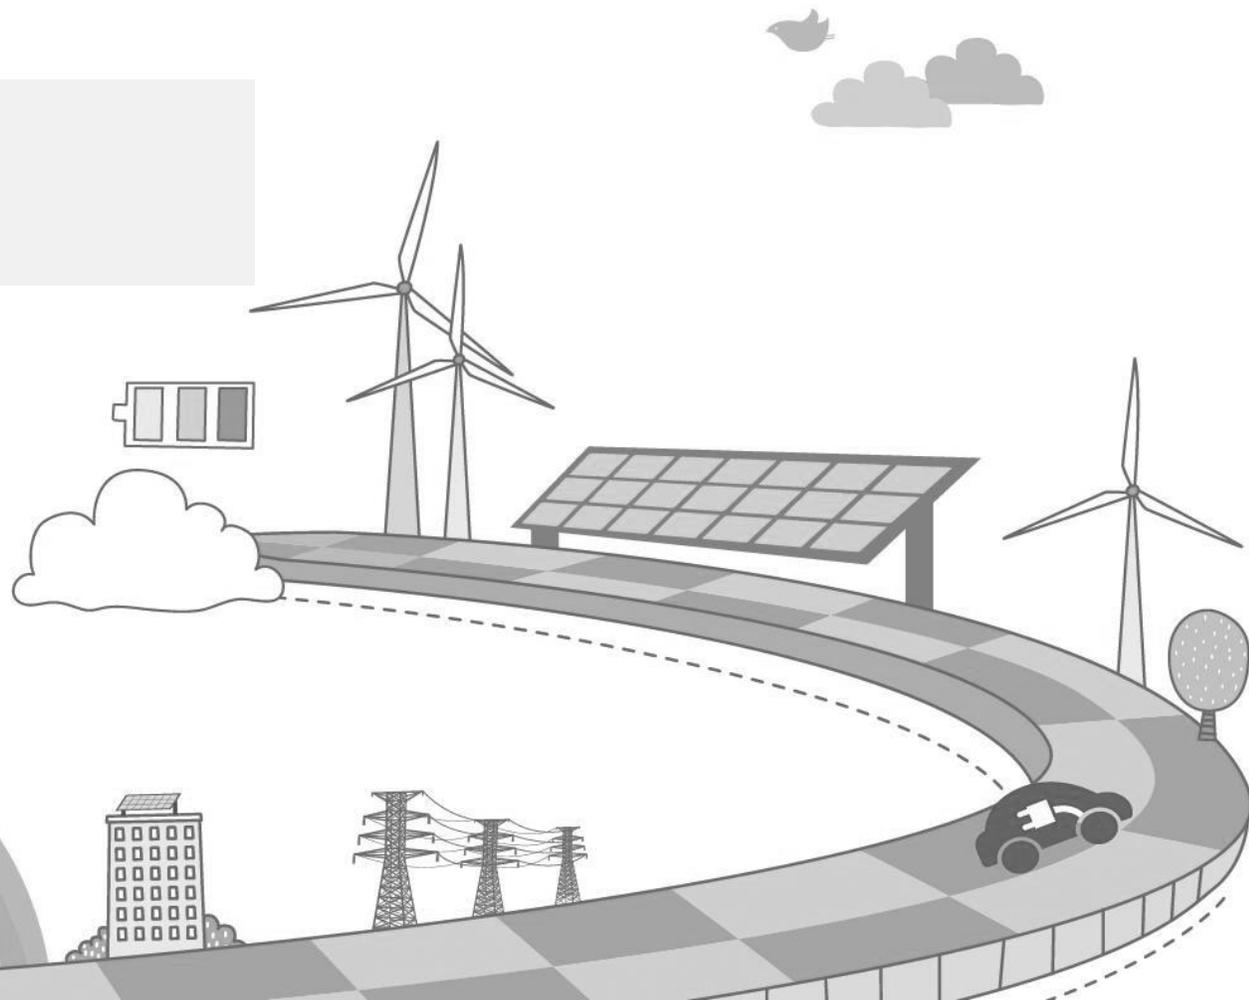

IO software update

업데이트 전 확인사항


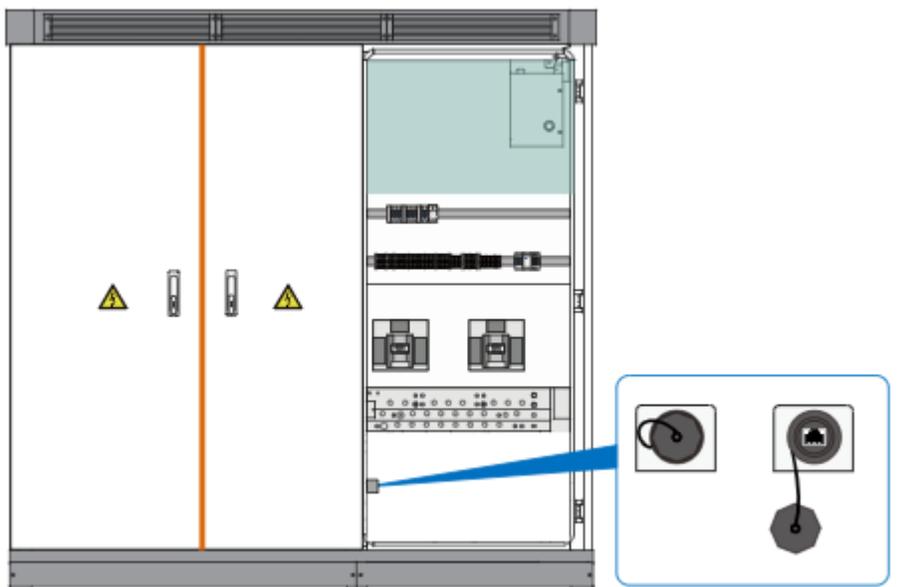


Fig. 7-11 Communication port

- 위의 그림과 같이 노트북과 인버터를 LAN선으로 연결

IO software update

IO software 업데이트

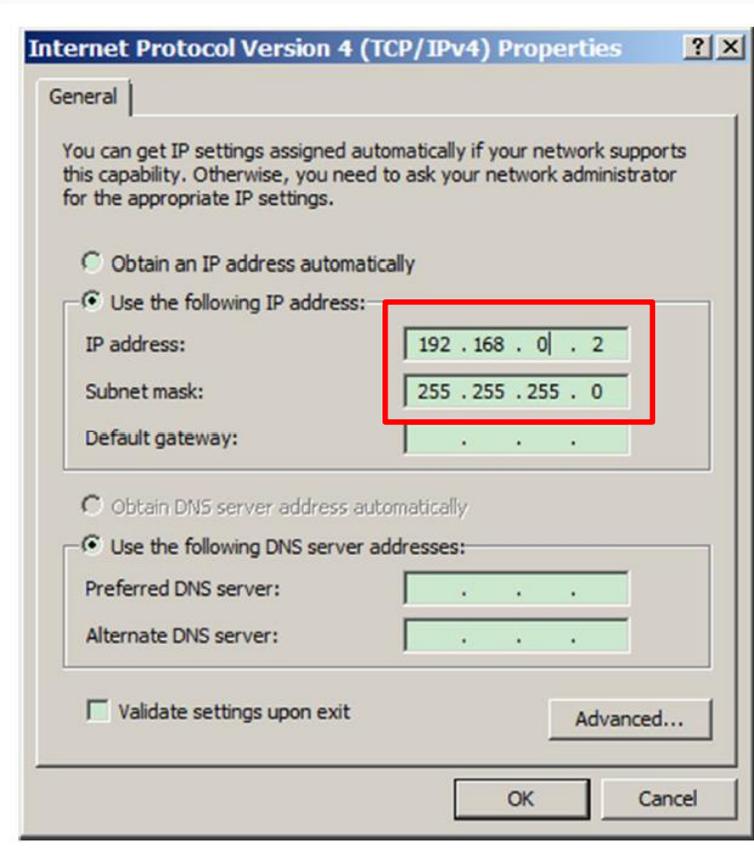

- 네트워크 설정 창에서 IP address, Subnet mask 변경
IP : **192.168.0.2** / Subnet mask : **255.255.255.0**

IO software update

IO software 업데이트



- 크롬 브라우저를 통해 **192.168.0.100** 접속 후 ID, PW, 문자 code 입력 >> 로그인
ID : **maintain** / PW : **adamg1**

기타 설정 변경

DHIP 설정 변경

The screenshot shows the UMCG Intelligent unit Settings page. The 'Settings' tab is selected. The 'Network settings' section is expanded, showing a table of network configurations for ETH1 and ETH2. The DHCP setting for ETH2 is currently set to 'Yes', which is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'No' option in the dropdown menu below it. Below the table is a physical diagram of the unit's ports, including LAN, GP8, ETH1, and ETH2.

Port	DHIP	IP	Subnet	Gateway	DNS1	DNS2	Operation
ETH2	Yes	59.8.43.221	255.255.255.192	59.8.43.193	1.2.4.8	8.8.8.8	Save
ETH1	No	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.254	1.2.4.8	8.8.8.8	Save

- Settings 클릭 >> Network settings 클릭 >> ETH2 DHCP설정을 Yes에서 **No**로 변경 후 우측 Save버튼 클릭 >> IP, Subnet, Gateway, DNS1, DNS2 변경 후 좌측 Restart메뉴에서 Restart 클릭 >> 재 로그인 후 **ETH2 IP**가 원하는 IP로 변경되었는지 확인! (LCD 상에서도 확인 요망)

THANK YOU!