

SUNGROW

Clean power for all

HƯỚNG DẪN THAY QUẠT OUTDOOR SG-110CX

Service Team






WARNING


- Người thực hiện phải được trang bị bảo hộ lao động.
- OFF 3 Switch DC và OFF AC trong suốt quá trình thay thế quạt.
- Phải được sự đồng ý của SERVICE TEAM



DỤNG CỤ CẦN



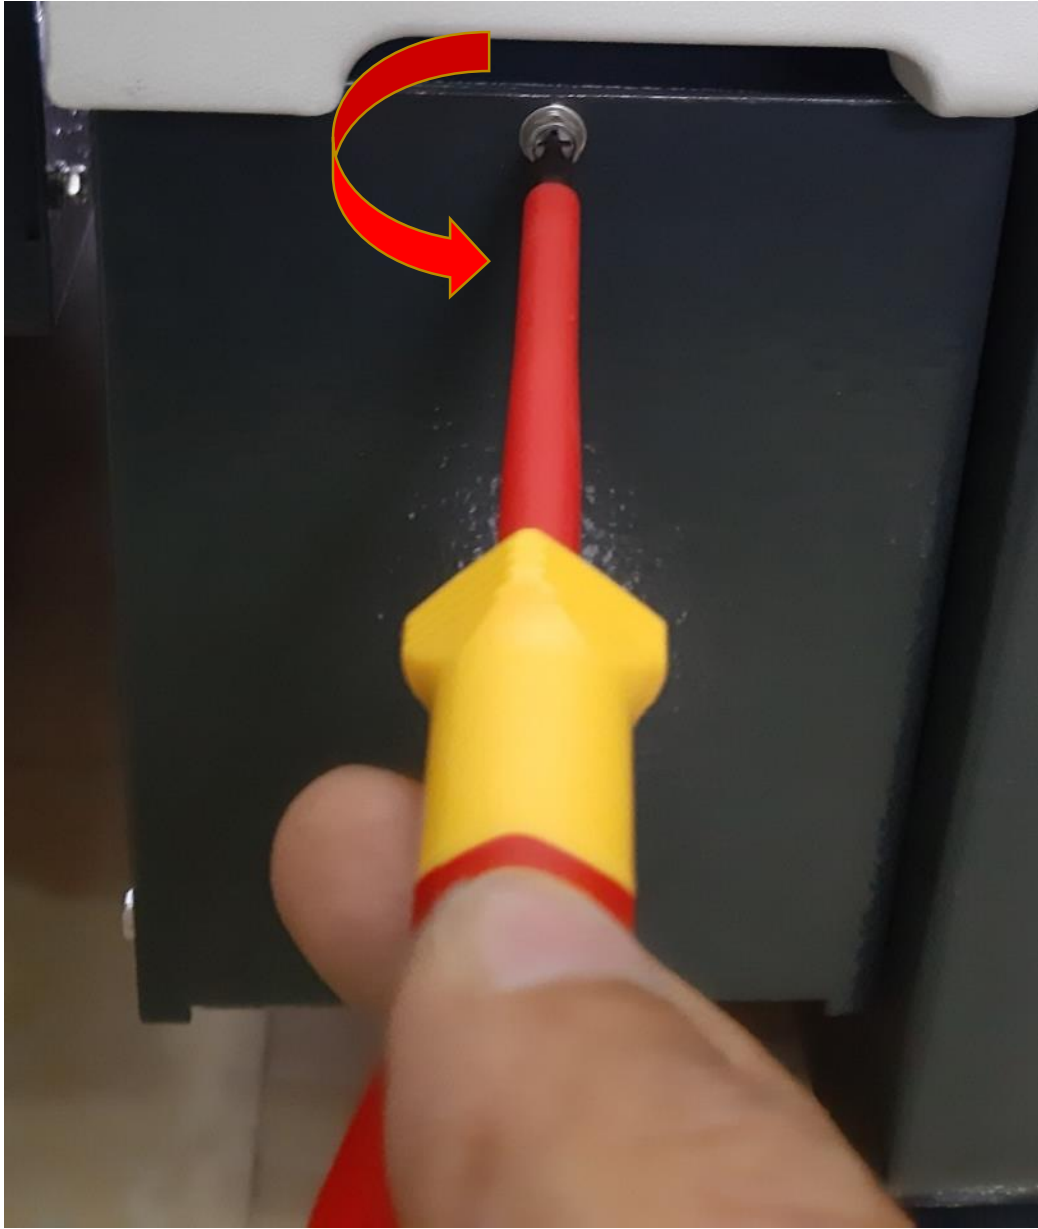


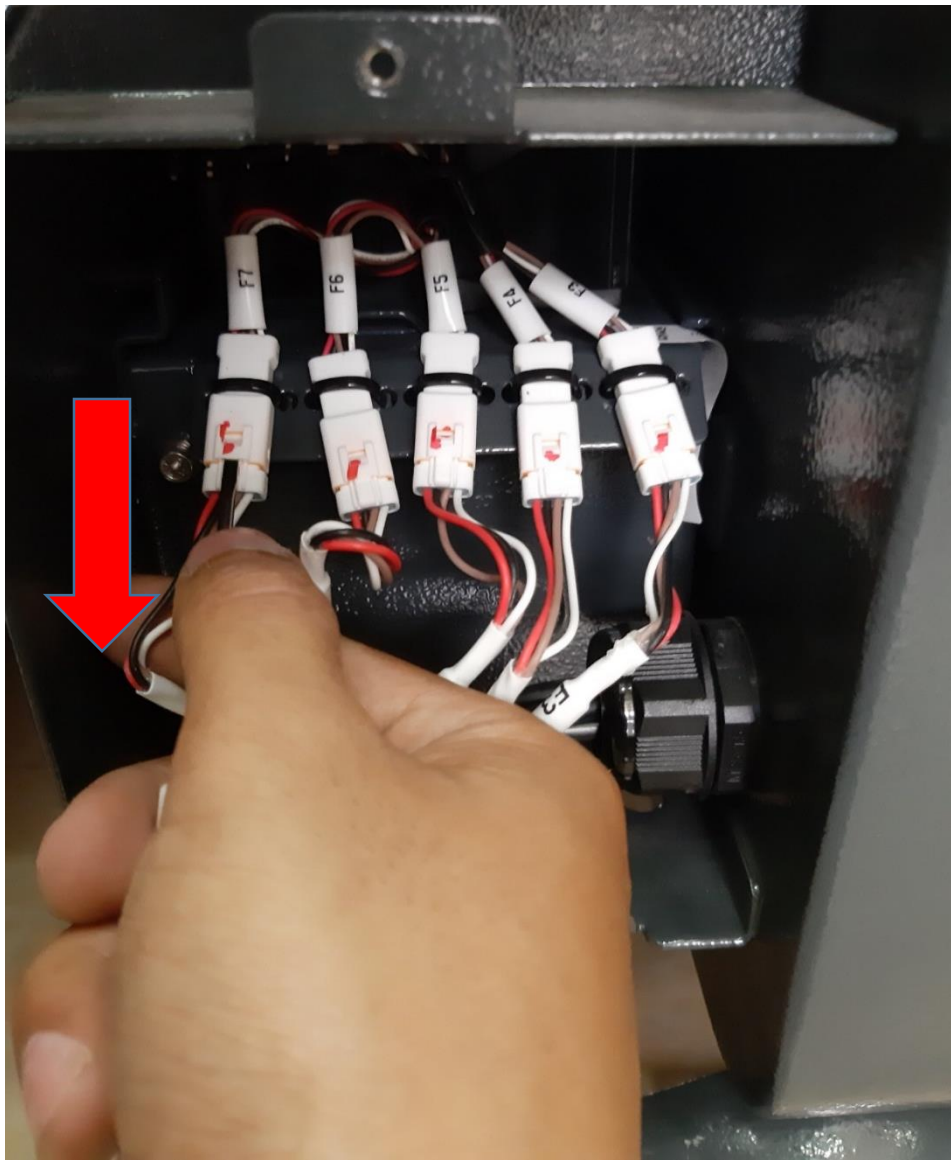

Tháo tất cả 5 jack quạt



Mở Vis và lấy khay quạt ra

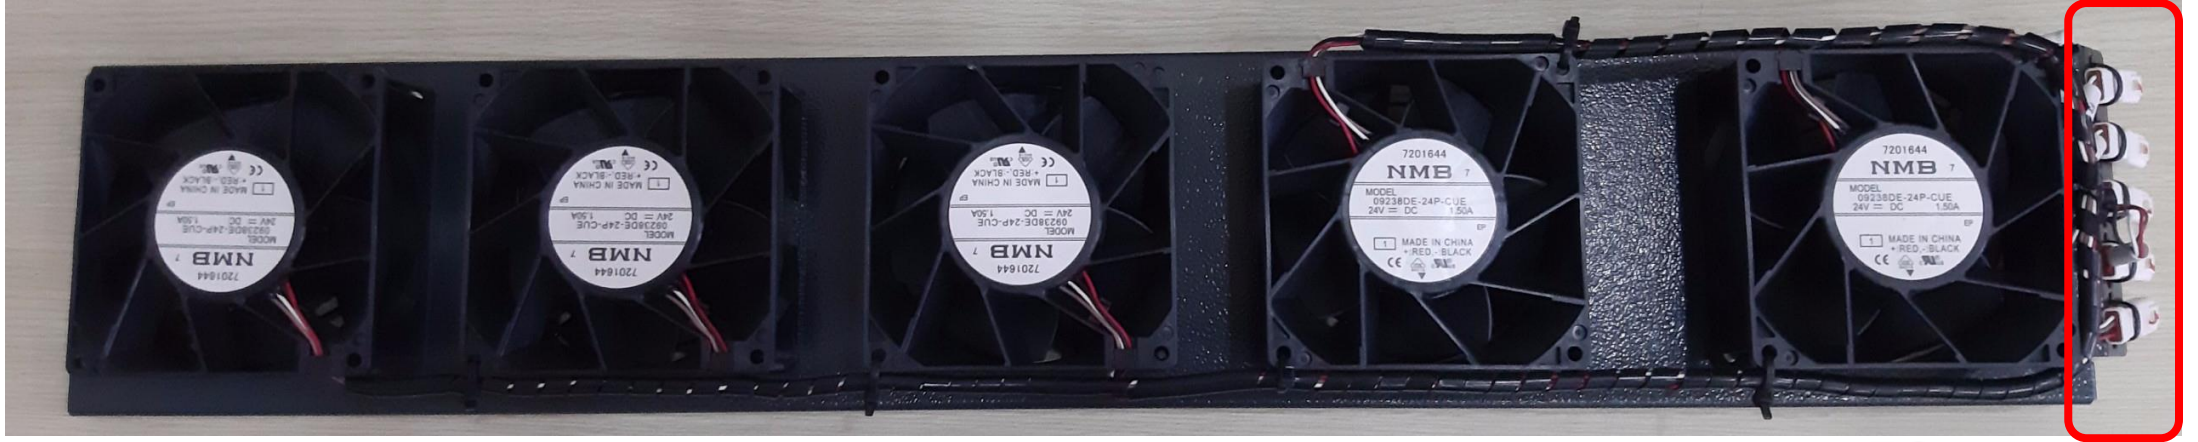

F7



F6

F5


F4

F3

Xác định vị trí quạt hỏng theo hình trên (ví dụ quạt số 3 bị hỏng)

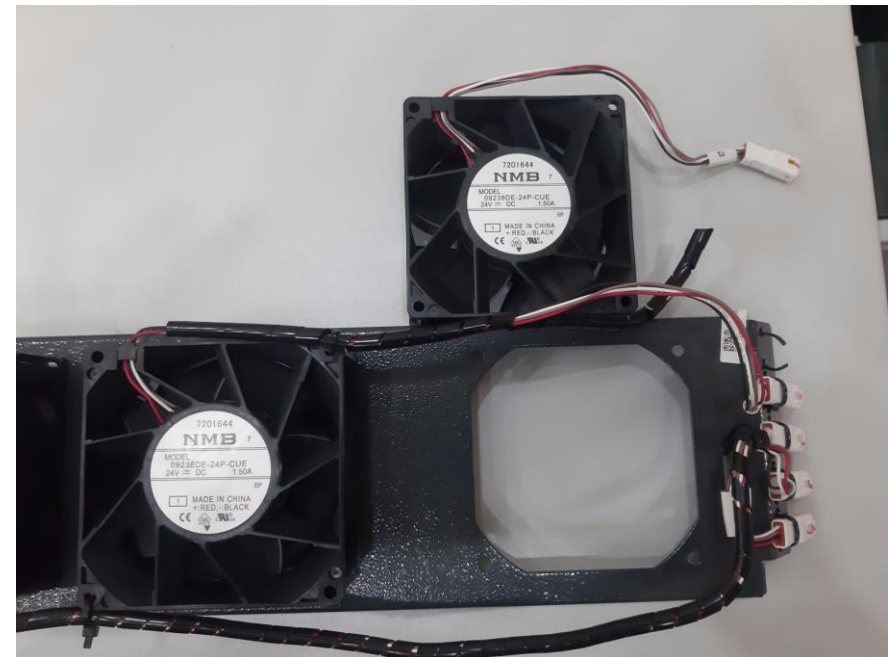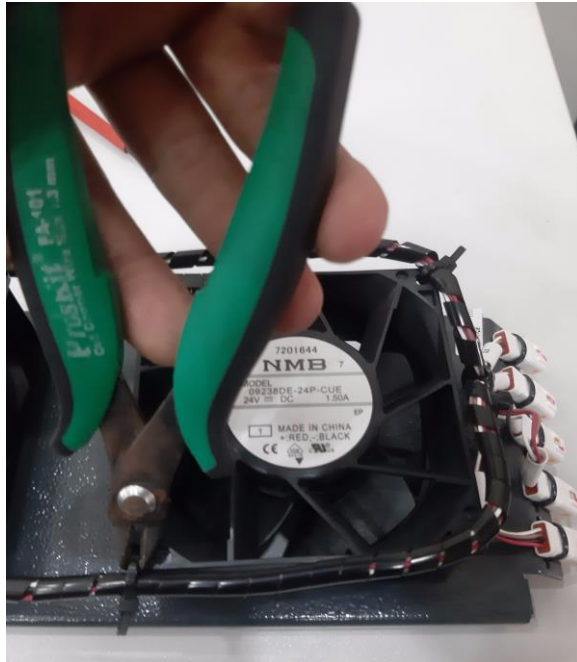

Tháo quạt hỏng ra khỏi khay


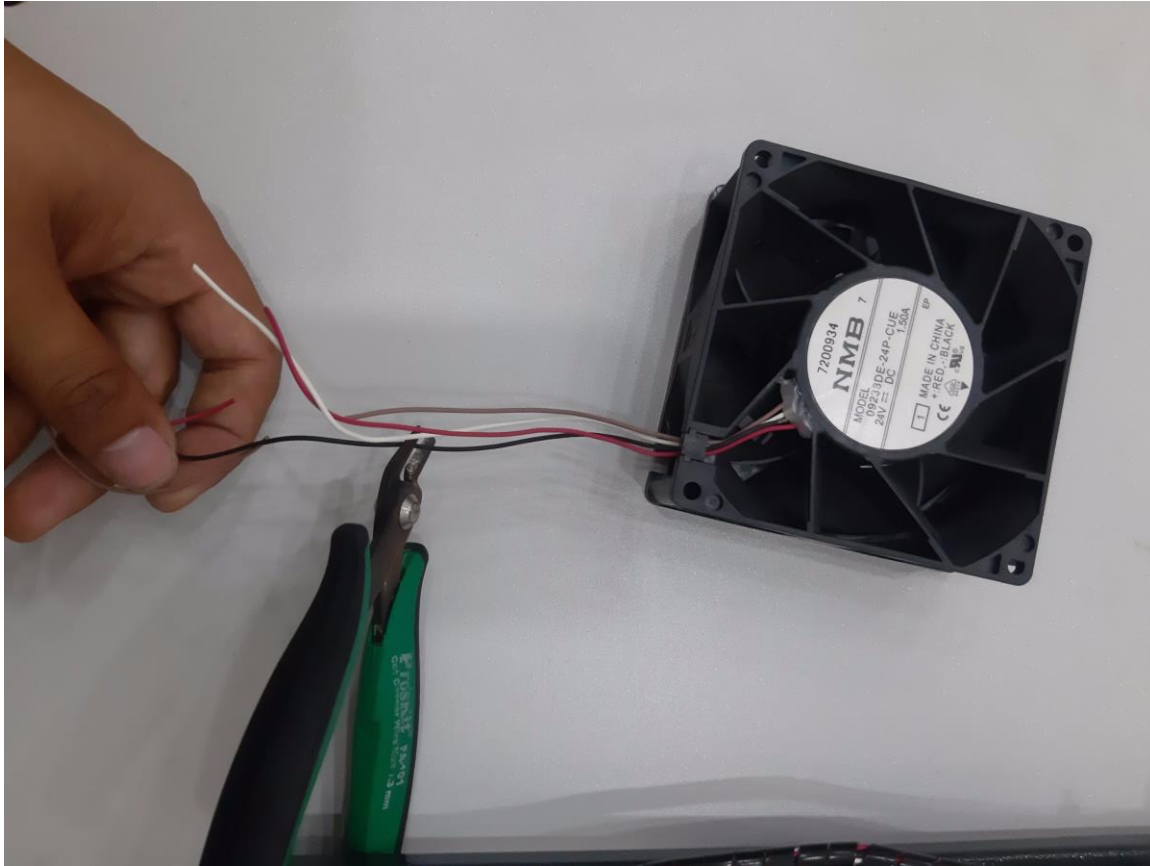


Cắt dây sao cho chiều dài dây
bằng với chiều dài cũ




Chú ý vị trí cắt sole với nhau

Tuốt dây 2cm, sau đó gấp đôi lại

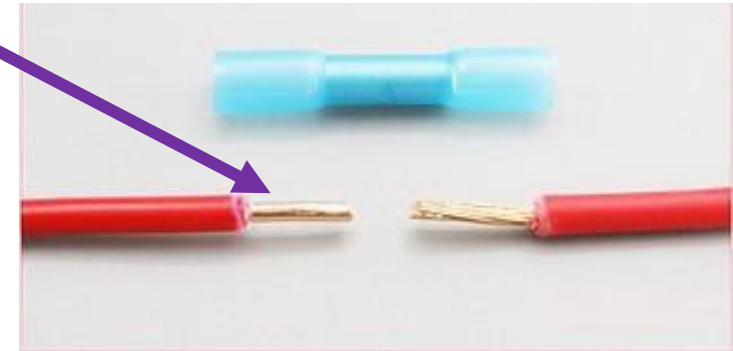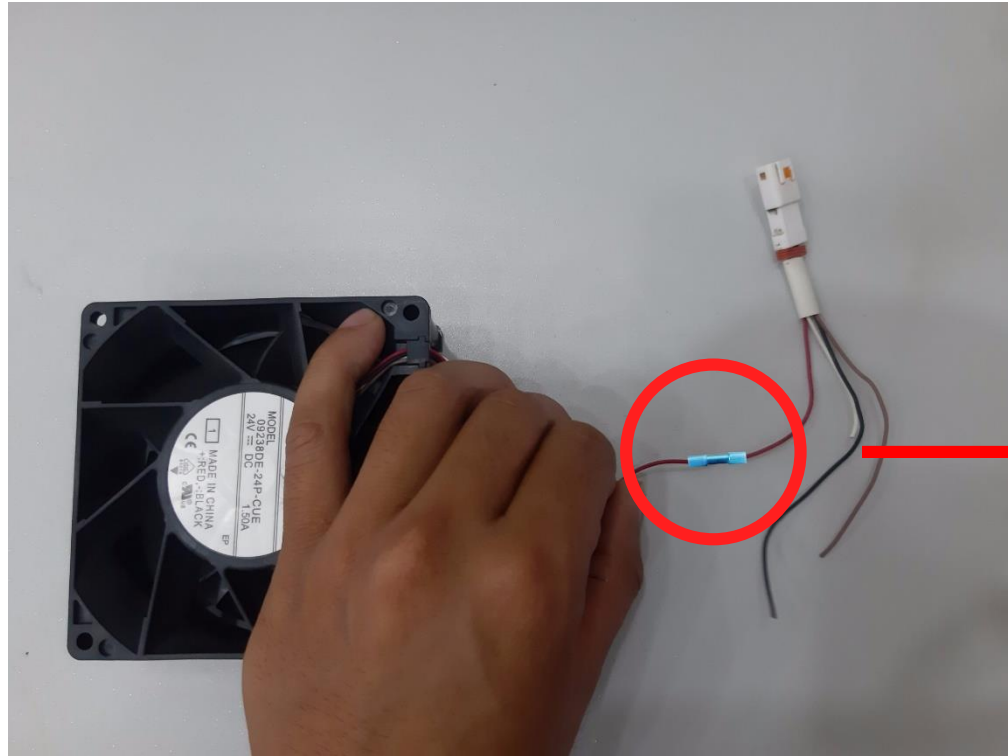


Nối dây lại với nhau theo đúng màu

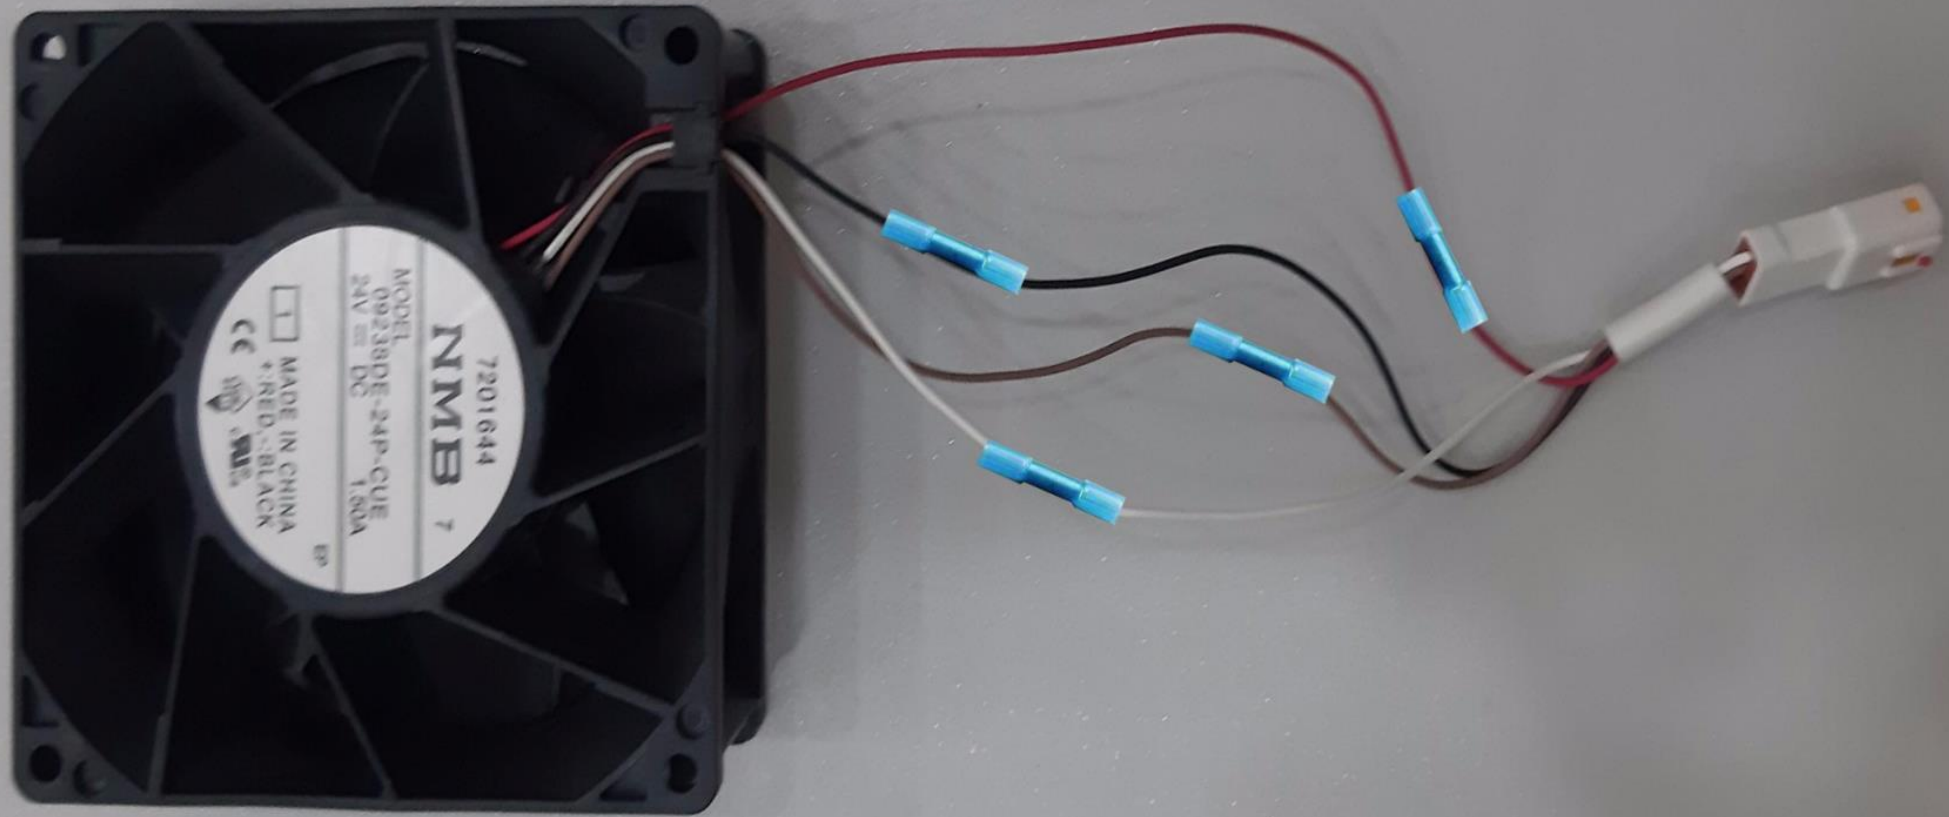


Yêu cầu: Đầu nối đúng màu dây
Các mối nối phải chắc chắn
Các mối nối so le với nhau



Lắp lại quạt vào khay

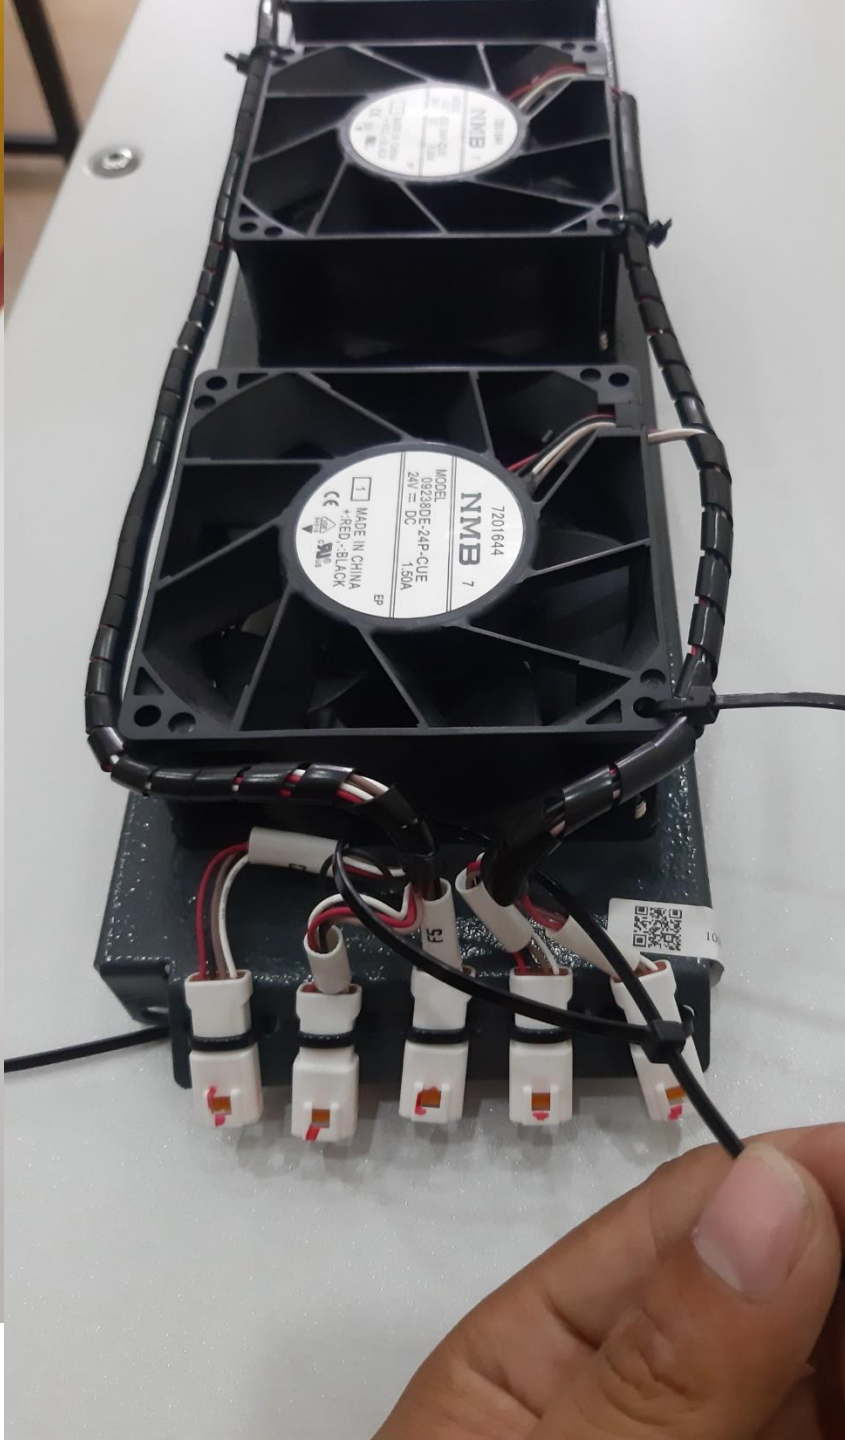

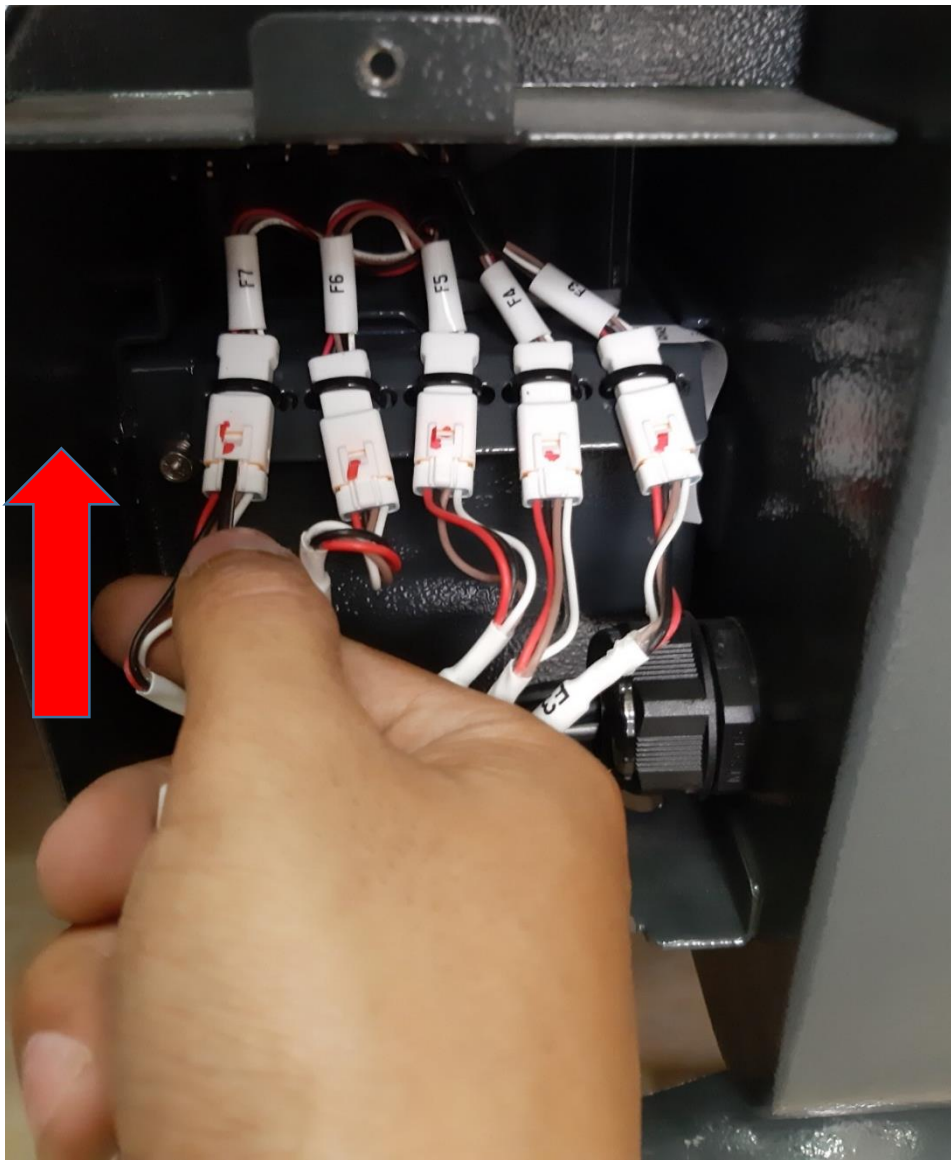

Lắp khay quạt vào inverter



THANK YOU!

Clean power for all